

Treemmeservice srl

Via dell'Industria 8
San Cesareo
info@treemmeservicesrl.it
06 953 08 083 | 342 50 90 939

MATTEUCCI
TREEMMESERVICE

Proposta di riqualificazione area verde via C. Maestrini

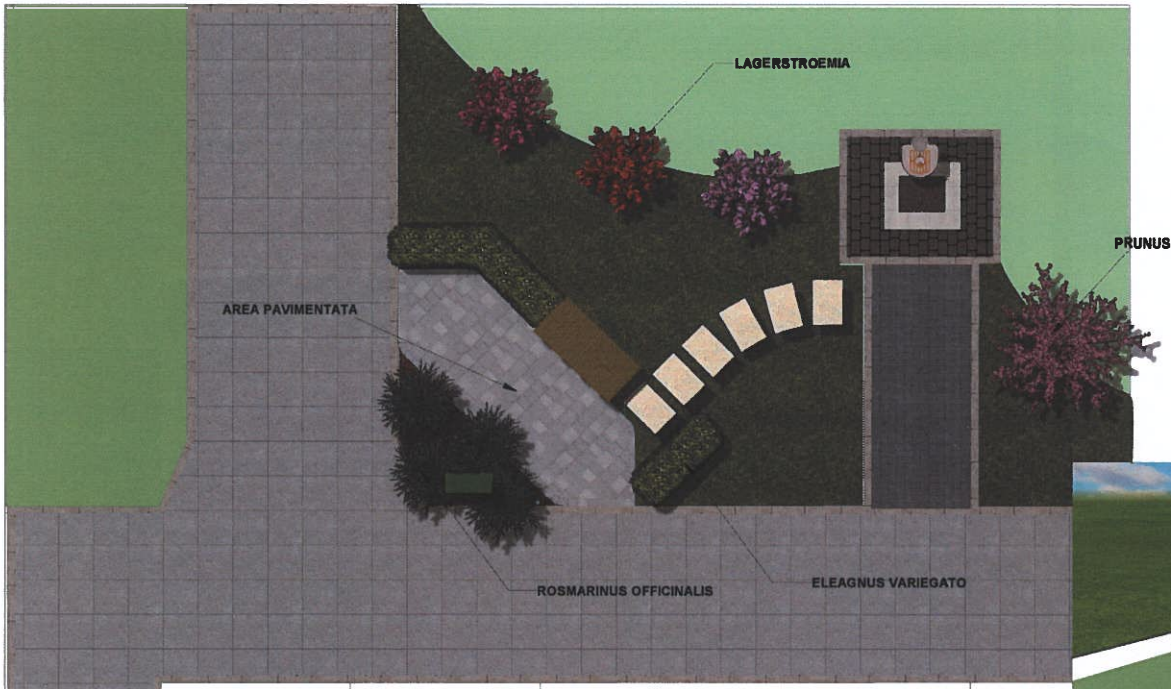







MATTEUCCI
TREEMMESERVICE

cliente:

CdQ CASAL BRUNORI

Simoncini Roberto

PROGETTO PRELIMINARE

Note:

rev. 18/02/21

Identificativo unico commessa:

21 - 43

Via dell'industria, 6/8 – San Cesareo | 00030 – tel. 06 953 08 083

matteucci3m@gmail.com | info@treemmeservicesrl.it | www.treemmeservicesrl.it

TRE EMME SERVICE S.R.L.
VIA DELL'INDUSTRIA 6/8 - 00030 - San Cesareo (RM)
P.iva 06070461006 - C.F. 06070461006

PREVENTIVO nr. **43/2021** del **19/02/2021**

TEL. 335-1440233
EMAIL comitato@casalbrunori.org

DESTINATARIO
Comitato di quartiere Casal Brunori
Via Carmelo Maestrini
Roma (RM)

OGGETTO
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	BONIFICA DELL'AREA D'INTERESSE Scorticamento superficiale dell'intera aera compresa l'eliminazione delle piante, staccionate e quant'altro ritenuto inadeguato al progetto.	1 a corpo	€ 100,00	€ 100,00
	Fornitura piate ornamentali	1		
	Lagestroemia indica circ.8/10 Tre diverse colorazioni (Arancio - Rosso - Rosa)	3 pezzi	€ 75,00	€ 225,00
	Prunus serrulata "Kanzan" h. 2.00/2.50	1 pezzi	€ 90,00	€ 90,00
	Rosmarino prostrato v 24	4 pezzi	€ 16,00	€ 64,00
	Elaeagnus ebbingei v 24	7 pezzi	€ 15,00	€ 105,00
	Messa a dimora delle piante sopra elencate.	1 a corpo	€ 120,00	€ 120,00
3M_25020080	**Tappeto erboso in zolla "graminacee"** Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a "pronto effetto", composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: la fresatura del terreno e la concimazione di fondo. Le zolle di prato verranno stese sul terreno lavorato e livellato a regola d'arte. Intervento comprensivo di ogni onere ed attrezzatura necessaria.	30 mq	€ 12,00	€ 360,00
	Pacciamatura delle aiuole con corteccia di pino Fornitura e posa in opera di corteccia di essenze resinose sfuse, priva di impurità da utilizzare per la copertura decorativa di aiuole o porzioni di giardino. La messa in opera dello strato di corteccia, con uno spessore di circa 3-5 cm, comprende la realizzazione del fondo di posa mediante pulizia e spianatura del terreno nonché la stesura del telo antierbacce (Covertex). . Intervento completo di ogni onere, comprensivo di tutte le attrezzature necessarie.	2.5 Mq	€ 12,00	€ 30,00

TRE EMME SERVICE S.R.L.
VIA DELL'INDUSTRIA 6/8 - 00030 - San Cesareo (RM)
P.iva 06070461006 - C.F. 06070461006

PREVENTIVO nr. **43/2021** del **19/02/2021**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
2508025	**Scavo e fondazione per pavimentazione fino a 30cm** Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiumecon sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia,con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideofrantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavoper la formazione del cassonetto. fino a 30cm	6 mq	€ 24,50	€ 147,00
3M_2508026	**Posa in opera masselli autobloccanti spessore6/8cm** Posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso posati su letto di sabbia spessore 3 - 5 cm, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. spessore masselli 6-8cm formati vari	6 mq	€ 11,00	€ 66,00
	Fornitura Betonella "Antica Basaltina"	6 Mq	€ 12,50	€ 75,00
3M_105156	**Posa in opera di lastre(marmo,gres,cls) poste a secco** Posa in opera di lastre(marmo,gres,cls) poste a secco su sottofondo opportunamente stabilizzato, conteggiato a parte, opportunamente compattato, compresa sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	3 mq	€ 12,00	€ 36,00
	Castello (Beige, Grey, Antrazyt) 50*100*h.2 Fornitura di pavimento in pietra sinterizzata per esterno antiscivolo e carrabile. mod. Castello 50*100*h.2	3 Mq	€ 45,20	€ 135,60
	BORDURA CON PROFILO IN GOMMA Fornitura e posa in opera di lamiera metallica per la realizzazione di bordi divisori di aiuole. La lamiera verrà incastonata nel terreno mediante appositi picchetti. Intervento completo di ogni onere, comprensivo delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle opere a perfetta regola d'arte.	11 ml	€ 10,00	€ 110,00
3M_posa_Bordure	**Posa in opera di bordura allettata** Posa in opera di elemento perimetrale o di delimitazione per aree pavimentate o aiuole mediante allettamento e/o rinfianco realizzato con conglomerato cementizio, compreso eventuali casseforme, eseguito a su sottofondo o scavo già eseguito e conteggiato a parte.	10 ml	€ 10,00	€ 100,00
	Scavo trincea scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni per la posa di bordure e/o delimitazioni aree. Eseguito a mano; scavo lineare (trincea) larghezza 10/15 cm profondità 30/40cm.	10 ml	€ 22,00	€ 220,00
30020002	**Potatura siepi forma obbligata perimetro sezione media 200-400 cm** Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200cm a 400cm	4 ml	€ 4,50	€ 18,00

MATTEUCCI
TREEMMESERVICE

TRE EMME SERVICE S.R.L.
VIA DELL'INDUSTRIA 6/8 - 00030 - San Cesareo (RM)
P.iva 06070461006 - C.F. 06070461006

PREVENTIVO nr. **43/2021** del **19/02/2021**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	Trapianto siepe esistnte Trapianto della siepe esistente nell'area e successiva ricollocazione in altro sito nell'ambito della stessa. L'opera è comprensiva di tutte le operazioni colturali necessarie, del nolo delle macchine e della mano d'opera atta a fornire l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1 a corpo	€ 100,00	€ 100,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario BCC
IBAN: **IT61W0709241220000000021697**
Tre Emme Service s.r.l.:

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	2.101,60	€ 462,35

Imponibile **€ 2.101,60**
Totale IVA € 462,35
totale € 2.563,95